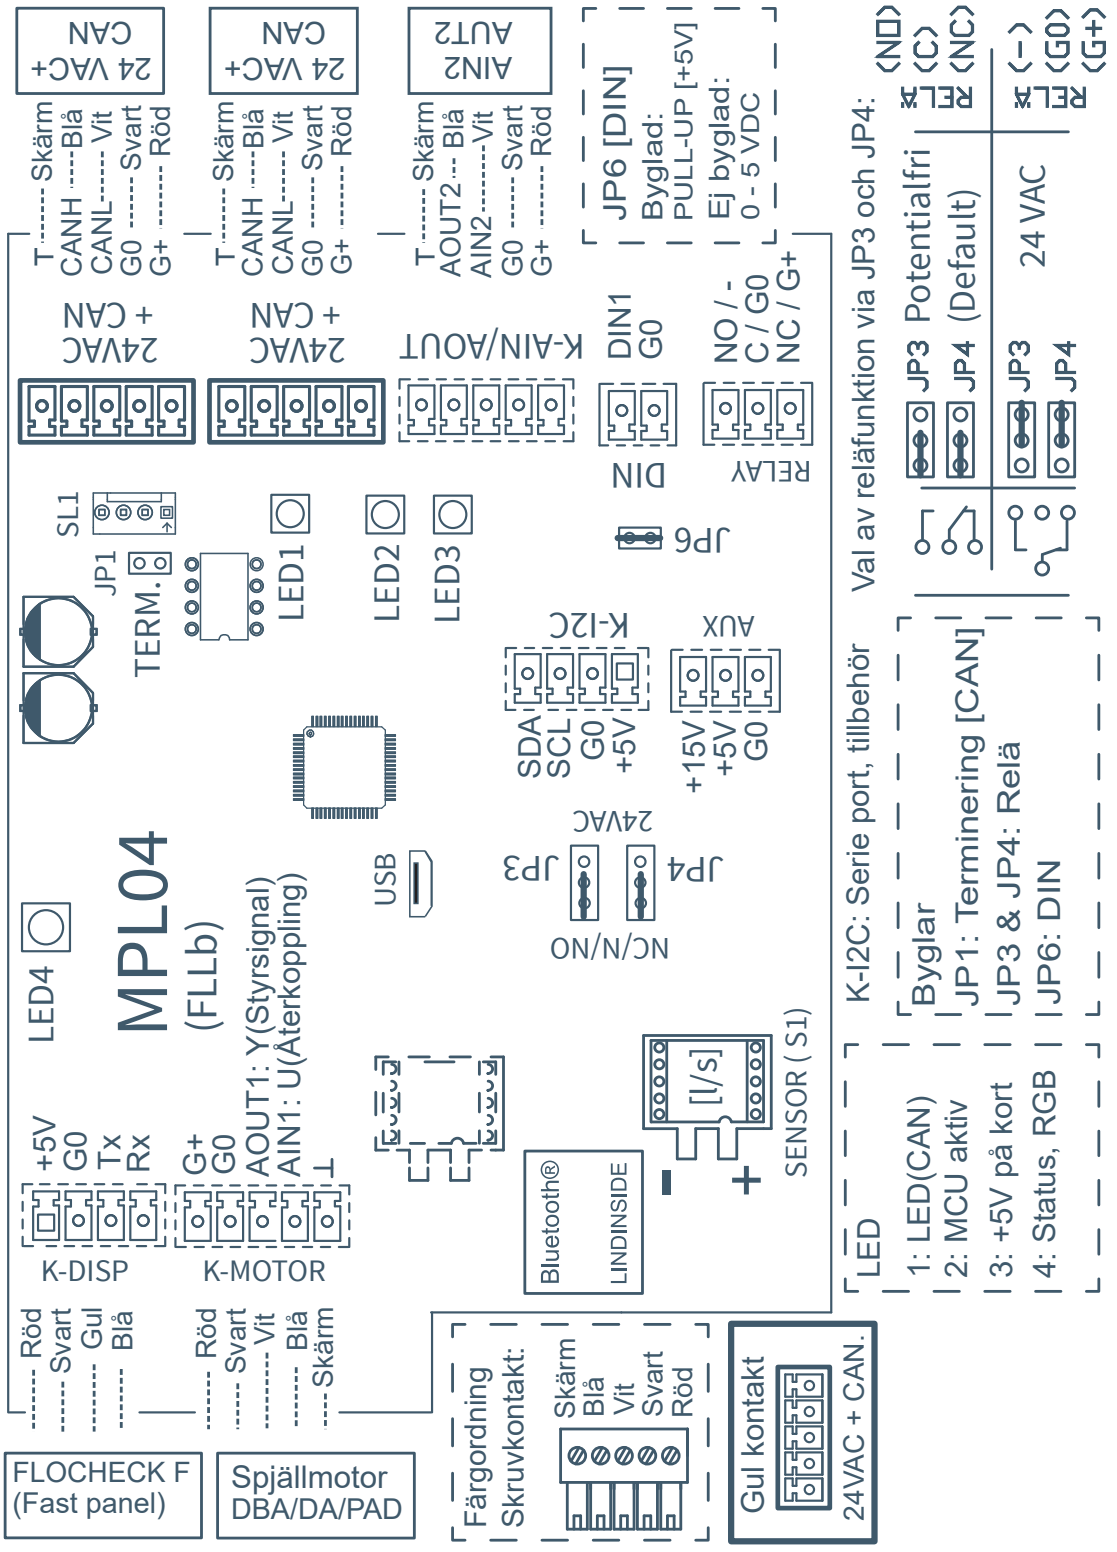
MPL04
(FLLb)
AOUT1: Y(Styrsignal)
AIN1: U(Återkoppling)
K-DISP
K-MOTOR
K-I2C
AUX
JP6 [DIN]
Byglad: PULL-UP [+5V]
Ej byglad: 0 - 5 VDC
DIN
RELAY
JP3
JP4
24VAC
USB
SL1
JP1
TERM.
LED1
LED2
LED3
LED4
Bluetooth®
LINDINSIDE
SENSOR (S1)
[l/s]
FLOCHECK F (Fast panel)
Spjällmotor DBA/DA/PAD
Färgordning Skruvkontakt:
Gul kontakt
24VAC + CAN.
K-I2C: Serie port, tillbehör
Val av reläfunktion via JP3 och JP4:
Byglar
JP1: Terminering [CAN]
JP3 & JP4: Relä
JP6: DIN
LED
1: LED(CAN)
2: MCU aktiv
3: +5V på kort
4: Status, RGB
Potentialfri
(Default)
24 VAC