


Val av reläfunktion via JP3 och JP4:
 Potentialfri brytare är default.

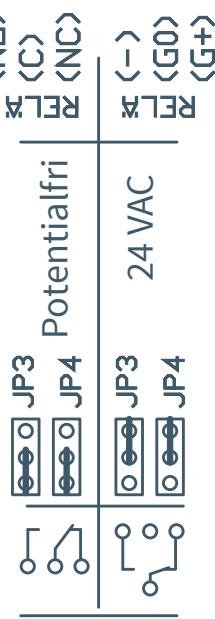

- Anslutningar**
- K-12C: För tillbehör
 - BLE: Modul för Bluetooth®
 - Byglar
 - JP1: Terminering [CAN]
 - JP3 & JP4: Relä
 - JP6 [DIN]: Används ej.

- LED**
- [Indikerar aktiv]
 - 1: LED(CAN)
 - 2: Processor
 - 3: +5V på kort
 - 4: RGB(Driftsläge)