

## PD-2400 Extern Närvarogivare



PD-2400. Extern närvarogivare 24VDC/VAC för väggmontage.

### INTRODUKTION

PD-2400 är en 24 VDC/VAC spänningsmatad passiv IR-detektor för närvarodetektering. Enheten är utformad för väggmontage.


### FUNKTION

Givaren detekterar rörelser och skickar signal till anslutna regulator styrenhet.

Linsen i detektorn samlar värmestrålning från ett antal fält in till sensorelementet. Då någon person passerar genom ett fält genereras en stark signal.

### VAL AV LINS

Det finns ett antal linser att välja mellan för olika ändamål. PD-2400 levereras som standard med lins 15 som har 58 avkänningsfält i tre skikt. Detekteringsområdet kan vara upp till 40X40 meter.

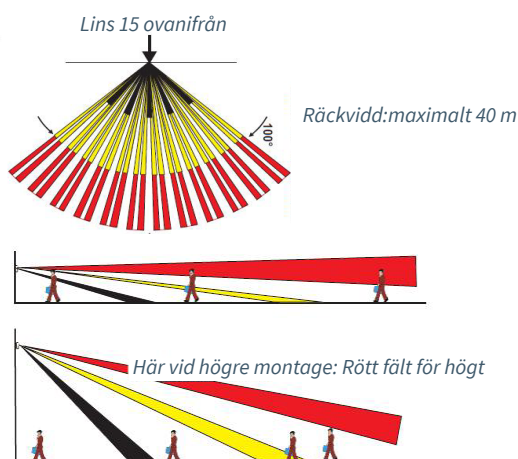

Att beakta: Räckvidd och avkänningsfält vid montage med lins 15 på olika höjd.

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

#### Allmänt

#### Justering

Vertikalt: +10 till -20 grader; kalibrerad skala.  
Horisontellt: Upp till 30 grader.

#### Dimension

102 X 70 X 50 mm (LxBxH).

#### Vikt

98 g.

#### Elsystem

#### Matning

PD-2400: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC.

#### Detektor

Dubbelelements-, lågbrus, pyroelektrisk IR-detektor.

### KOMPLETTERANDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenten nås på [www.lindinvent.se](http://www.lindinvent.se)

Dokument	Kommentar
Installationsanvisning	Förberedd för infästning via skruv i vägg. Hänvisar till det yttre förbindningsschemat för inkoppling.
Yttre förbindningsschema	Visar anslutningar för ett urval styrenheter.
Miljövarudeklaration	Bedömd hos byggvarubedömningen.
Brukarinformation	Följer med produkten.