

Introduktion DRP

DRP är en väggmonterad användarpanel för kontorsmiljö.

- Ansluts direkt till Lindinvent's kommunikationsslinga för klimatstyrning och kan därför anslutas till valfri styrenhet eller grupp av styrenheter.
- Har en eller flera aktiva skärmar som inte kräver inloggning.
- Uppsättningen skärmar som kan aktiveras bestäms av vilken styrenhet DRP är satt att kommunicera med.
- Aktuella värden på rumstemperatur, koldioxidhalt, flödesbalans, luftflöde, differens- eller kanaltryck kan avläsas beroende på vilken skärm som aktiverats.
- Vid kommunikation med aktivt don eller rumsklimatregulator RCX kan börvärdet för rumstemperatur tillfälligt justeras inom ett angivet intervall.
- Vid uppkoppling mot aktivt don eller rumsklimatregulator RCX kan en vädringsfunktion tillfälligt aktiveras via panelen.
- Visningsordningen mellan skärmar kan ställas in.


Notera: För att kunna visa flödesbalans, flöde och tryck krävs en DRP med mjukvaruversion 1.4.0 eller senare.

Funktion

DRP används som skärm för att i lokalen kunna avläsa utvalda ärvärden från klimatstyrningen. Panelen kan då den är satt att kommunicera med aktiva don eller rumsklimatsregulator RCX användas för att tillfälligt ställa om börvärdet för rumstemperatur inom ett förinställt intervall. Panelen kan då också användas för att tillfälligt aktivera en vädringsfunktion.

Utförande

DRP är utformad för att monteras på vägg i kontorsmiljö. Kapslingen är anpassad för apparatdosa.

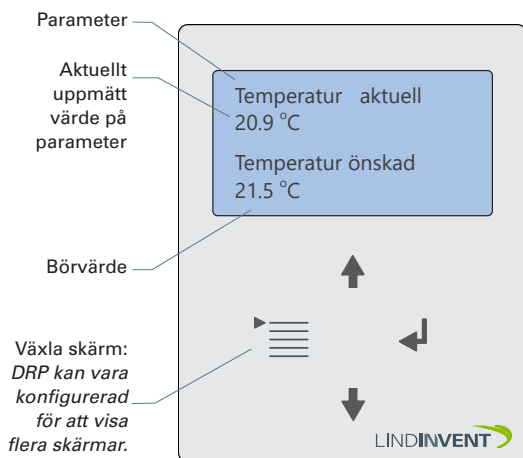

DRP i skärmvisningsläget "Tempkontroll"



DRP - Digital rumspanel.

Tekniska specifikationer

Allmänt

Dimension

103x82x30 mm (LxBxH)

Material

Kapsling i ABS

Display

LCD-teknik: FSTN

Upplösning: 128x64 pixlar

Bakgrundsbelyst med vita lysdioder

Skärmstorlek: 58x29,5 mm

Färgkulör

RAL 9003

IP-klass

Kapsling håller IP20

Elsystem

Matningsspänning

24 VAC

Effekt

1,5 A

CE-märkning

Uppfyller EMC och lågspänningsdirektivet

DRP – Digital rumspanel

Version B01

Kompletterande produktokumentation DRP

Tabell 1: Kompletterande dokument till DRP kan nås via länkar på produktens hemsida under Produkter på www.lindinvent.se

Dokument	Finns	Finns ej	Kommentar
Installationsanvisning	●		Montag och inkoppling på vägg
Driftsättningsanvisning	●		Inställningar med presentation av skärmvisningsalternativ
Underhållsinstruktion		●	Betraktas som underhållsfri
Yttre förbindningsschema	●		CAN anslutning
Miljövarudeklaration	●		Bedömd av Byggvarubedömningen och Sundahus
Brukarinformation	●		Visar funktionen för rumstemperaturkontroll och vädringsfunktionen
Modbuslista	●		Ej relevant
AMA-text		●	Saknas.

Produktokumentation finns att ladda ned via
www.lindinvent.se/produkter/



Kontakt

www.lindinvent.se
Tel: 046-15 85 50

Lindinvent – Smartare inneklimat. **Grönare** fastigheter.

Företaget erbjuder produkter och system för att styra ventilation, belysning, solavskärmning och lokalutnyttjande. Utrustningar och klimatlösningar utvecklas för kontor, skolor, sjukhus, laboratorier och liknande arbetsmiljöer. Lindinvents system samverkar för att ge hög inomhuskomfort och lägsta möjliga energianvändning.