

# PD-2400 EKSTERN NÆRVÆRSFØLER

## INTRODUKTION

PD-2400 er en 24 VDC/VAC spændingsforsynet passiv IR-detektor til nærværstetektion. Enheden er designet til vægmontering.

PD-2400. Ekstern nærværstetektor 24VDC/VAC til vægmontering.




## FUNKTION

Føleren detekterer bevægelser og sender signal til den tilsluttede regulator styreenhed.

Linsen i detektoren samler varmestråling fra et antal felter ind til sensorelementet. Når en person passerer igennem et felt, genereres et stærkt signal.

## VALG AF LINSE

Der er flere linser at vælge imellem til forskellige formål. PD-2400 leveres som standard med linse 15, som har 58 detekteringsfelter i tre lag. Detekteringsområdet kan være op til 40x40 meter.

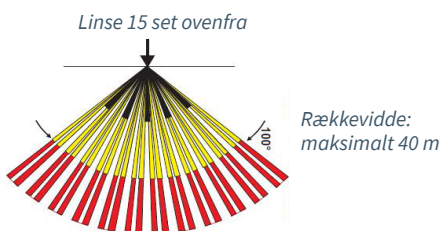

At beakta: Rækkevidde og detekteringsfelter ved montage med linse 15 i forskellige højder.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

### Generelt

Justering  
 Vertikalt: +10 til -20 grader; kalibreret skala.  
 Horisontalt: Op til 30 grader.

Dimension  
 102 X 70 X 50 mm (LxBxH).

Vægt  
 98 g.

### Elsystem

Forsyning  
 PD-2400: 15 - 26 VAC / 18 - 37 VDC.

### Detektor

Doblement-, lavstøj,  
 pyroelektrisk IR-detektor.

## SUPPLERENDE PRODUKTDOKUMENTATION

Dokumenterne kan findes på [www.lindinvent.dk](http://www.lindinvent.dk)

Dokument	Kommentar
Installationsvejledning	Forberedt til fastgørelse via skruer i væg. Henviser til det ydre forbindelsesskema for tilslutning.
Ydre forbindelsesskema	Viser tilslutninger for et udvalg af styreenheder
Miljøvaredeklaration	Vurderet af Byggvarubedømmingen i Sverige.
Brugerinformation	Følger med produktet.